


	<b>Prohlášení o vlastnostech</b>	Č. <i>B16/CPR/14351/13</i>	 EN 14351-1	Rok zavedení <b>11</b>
---	----------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------

1. Model okna (číslo): **FPP-V G6 (8770), FPU-V G6 (8772), FPP/FPU G6 (RB-xxxxxx)**  
2. Identifikační číslo: **Shodné s číslem na identifikačním štítku (umístěném na horní části křídla)**  
Příklad tabulky viz níže:

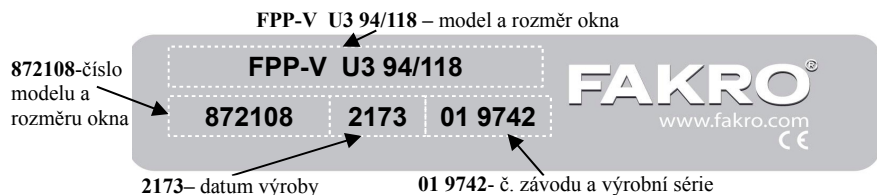

3. Zamýšlené použití: **Dřevěná střešní okna určená k použití v obytných a obchodních budovách**  
4. Výrobce: **FAKRO PP Sp. z o.o.**  
**ul. Węgierska 144a,**  
**33-300 Nowy Sącz, Polska**  
.  
5. Zplnomocněný zástupce: **3**  
6. Systém hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností : **3**  
7. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A1:2010**  
8. Notifikovaná osoba: **Centre of Building Construction Engineering Prague (č. notifikace 1390), provedla vstupní testy typu v systému 3 (obsažené v bodě 9.1, 9.2, 9.5-9.11) a vypracovala klasifikační report. Building Research Institute (č. notifikace 1488) - zkoušky v bodě 9.3**  
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	
		FPP/FPP-V G6, FPU/FPU-V G6		
9.1	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5 <sup>(1)</sup>	4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2	Odolnost proti zatížení sněhem	6H-12-33.1 <sup>(2)</sup>	4.3	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3	Reakce na oheň	D-s2, d2	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4	Chování při vnějším požáru	npd <sup>(3)</sup>	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5	Vodotěsnost. Nechráněné (A)	E900	4.5	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6	Odolnost proti nárazu [mm]	Třída 3 - 450mm	4.7	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7	Únosnost bezpečnostních zařízení	prahová hodnota	4.8	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8	Akustické vlastnosti [dB]	34 (-2;-6)	4.11	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9	Součinitel prostupu tepla U <sub>w</sub> [W/m <sup>2</sup> K]	1,2	4.12	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10	Činitel prostupu sluneční energie g Světelný činitel prostupu	0,31 0,60	4.13	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.11	Průvzdušnost	Třída 3	4.14	EN 14351-1:2006+A1:2010

<sup>(1)</sup> pro okna šířky >114 cm nebo výšky > 140 cm: npd, <sup>(2)</sup> H – vnější tvrzené sklo, <sup>(3)</sup> npd – žádný ukazatel není stanoven (no performance determined)

10. Vlastnosti výrobků uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ewa Łukaszczyk-Haslik  
(Ředitel pro certifikaci a řízení kvality)

Nowy Sącz, 01.07.2013.