


	Prohlášení o vlastnostech	Č. <i>A08/CPR/14351/13</i>	 EN 14351-1	Rok zavedení 11
---	----------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------

1. Model okna (číslo): **FTP-V U5/L5 Electro/Z-Wave, FTU-V U5/L5 Electro/Z-Wave (RB-xxxxxx)**
 2. Identifikační číslo: **Shodné s číslem na identifikačním štítku (umístěném na horní části křídla)**
 Příklad tabulky viz níže:

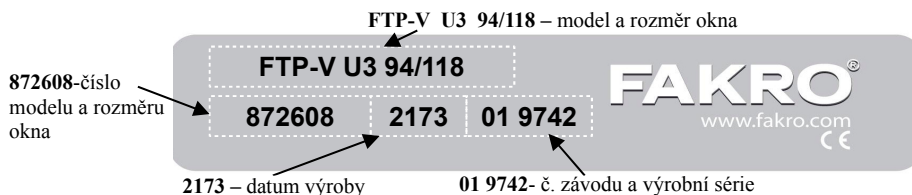

3. Zamýšlené použití: **Dřevěná střešní okna určená k použití v obytných a obchodních budovách**
 4. Výrobce: **FAKRO PP Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
 5. Zplnomocněný zástupce: **/.**
 6. Systém hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností: **3**
 7. Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
 8. Notifikovaná osoba: **Centre of Building Construction Engineering Prague (č. notifikace 1390), provedla vstupní testy typu v systému 3 (obsažené v bodě 9.1, 9.2, 9.5-9.11) a vypracovala klasifikační report. Building Research Institute (č. notifikace 1488) - zkoušky v bodě 9.3.**
 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
	FTP-V U5, FTU-V U5 Electro/Z-Wave	FTP-V L5, FTU-V L5 Electro/Z-Wave	
9.1 Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5 ⁽¹⁾	Třída C5 ⁽¹⁾	4.2 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2 Odolnost proti zatížení sněhem	4H-10-4H-10-4H ⁽²⁾	4H-10-4H-8-33.1 ⁽²⁾	4.3 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3 Reakce na oheň	D-s2, d2	D-s2, d2	4.4 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4 Chování při vnějším požáru	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	4.4 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5 Vodotěsnost. Nechráněné (A)	9A	9A	4.5 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6 Odolnost proti nárazu [mm]	Třída 3 - 450mm	Třída 3 - 450mm	4.7 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7 Únosnost bezpečnostních zařízení	prahová hodnota	prahová hodnota	4.8 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8 Akustické vlastnosti [dB]	33 (-2;-6)	34 (-1;-3)	4.11 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9 Součinitel prostupu tepla U _w [W/m ² K]	0,97	0,97	4.12 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10 Činitel prostupu sluneční energie g Světelný činitel prostupu	0,46 0,66	0,45 0,59	4.13 EN 14351-1:2006+A1:2010
9.11 Průvzdušnost	Třída 3	Třída 3	4.14 EN 14351-1:2006+A1:2010

⁽¹⁾ pro okna šířky >114 cm nebo výšky > 140 cm: npd, ⁽²⁾ H – tvrzené sklo, ⁽³⁾ npd – žádný ukazatel není stanoven (no performance determined)

10. Vlastnosti výrobků uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
 (Ředitel pro certifikaci a řízení kvality)

Nowy Sącz, 01.07.2013.