





1020

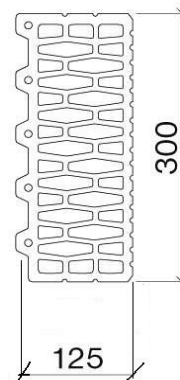

TONDACH Česká republika s r.o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
IČ: 25828584
závod Šlapanice
Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

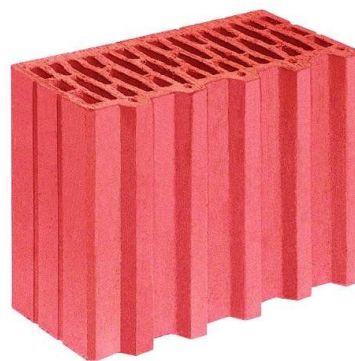

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1

Velmi přesný pálený zdící prvek LD, kategorie I

KERATHERM 30 B 1/2 (125x300x249 mm)

určený pro použití jako doplňkový zdící prvek v tepelně izolačních, chráněných, nosných i nenosných zděných svislých konstrukcích

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka: 125 mm	mm kategorie T1 a R2
	šířka: 300 mm	mm kategorie T1 a R2
	výška: 249 mm	mm kategorie T2+ a R2+
Rovinnost:	max 0,3 mm	
Rovnoběžnost rovin:	max 0,8 mm	
Tvar a uspořádání:	Podle připojeného výkresu	
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I	10 N/mm ²	(kolmo na ložnou plochu)
	NPD	(kolmo na styčnou plochu)
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	NPD	
Přídržnost: stanovená hodnota	0,15 N/mm ²	
Obsah aktivních rozpustných solí:	NPD	(S0)
Reakce na oheň:	třída A1	
Nasákavost:	NPD	
Faktor difuzního odporu:	NPD	
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:	NPD	
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)	900 Kg/m ³	(D2)
Tvar a uspořádání:	viz výše	
Ekvivalentní tepelná vodivost λ :	NPD	
Mrazuvzdornost:	NPD	(N0)
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)	I \leq 0,80	