
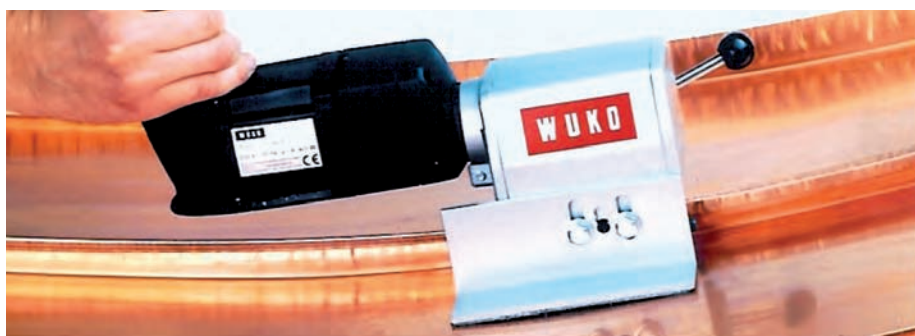


Střešní drážkovačka

K uzavírání profilu pro dvojitou stojatou
drážku nebo pro úhlovou stojatou
drážku na fasády

WUKO 1006

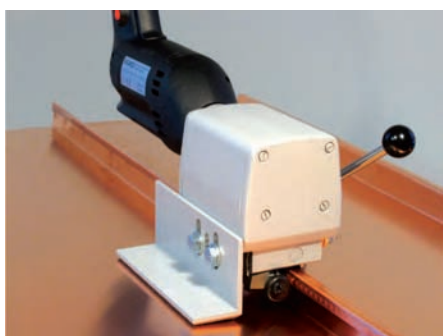

- Uzavírá drážku (zprava doleva) od začátku pásů plechu - možnost použití i na malých střešních plochách, zkoseních, kolenech a přesazeních
- Při jednom drážkování se provádí uzavírání buď na dvojitou stojatou drážku nebo na úhlovou drážku
- Lze použít na kulatých střešních plochách do min. poloměru cca 0,2 m - i u přechodů z rovné plochy do kulaté
- Malá konstrukční šířka - cca 17 cm - umožňuje uzavírání drážek i u úzkých díků - min. vzdálenost vpravo 11 cm, vlevo 6 cm
- Nářadí lze kdykoli zvednout z drážky
- Dilatační spára se při uzavírání nemění
- Lze použít pro různé výšky drážek, min. výška profilu 25 mm

Max. tloušťka plechu:
pozink. ocelový plech: 0,75 mm
hliník, měď, zinek: 0,80 mm

Výkon: 500 W

Napětí: 230 V

Kmitočet: 50 - 60 Hz

Hmotnost: 5,25 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

CENA PŮJČOVNÉHO

Falcovačka Wuko 1006 - 400 Kč/den.

Profilovačka Wuko 1008 - 1000 Kč/den.

Při zapůjčení obou strojů zároveň je cena 1200 Kč/den.